

主要規格

- ▼面徑  
3" ,4"
- ▼安裝型式  
DT - 背接型  
DI - 直立型  
DA - 可調角型
- ▼鏡面  
PC · O 環密封
- ▼接續部  
材質: 不鏽鋼 304  
O 環密封  
尺寸: 1/4" , 1/2"  
規格: BSPT, NPT, PF
- ▼測棒  
材質: 不鏽鋼 316  
外徑: 7.4mm  
長度: 標準 4"
- ▼溫度範圍  
最小 -50°C  
最大 +150°C
- ▼適用流體  
與不鏽鋼 304 兼容的液體及氣體
- ▼環境溫度  
-20°C~+60°C

其他規格

- ▼背蓋  
不鏽鋼  
旋蓋式 (外卡)
- ▼背殼  
不鏽鋼 304
- ▼顯示  
LCD 3 位數  
解析度: 0.1
- ▼數值更新頻率  
10 秒/次
- ▼供電  
1.5V 水銀電池 x2
- ▼感測元件  
NTC
- ▼精度  
-20~80°C (+/- 1°C)  
其他 (+/-2°C)

數位溫度計 (泛用型)

型號: DTG-D 系列




因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。  
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)



特色

- 提供 OEM 服務
- 特定區間內精度 1%
- 有別於指針須平視，無角度視差



尺寸圖

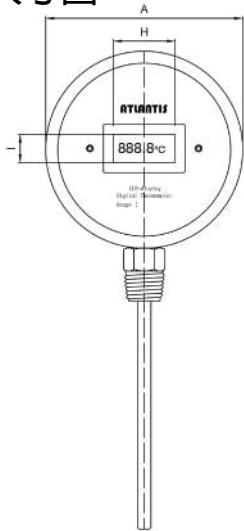


DI 直立型

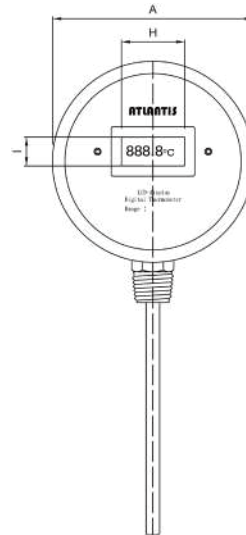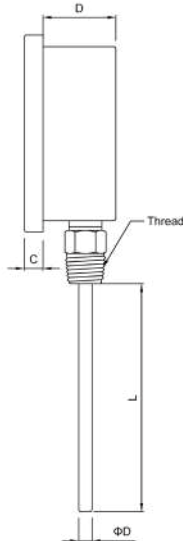

DA 可調角型

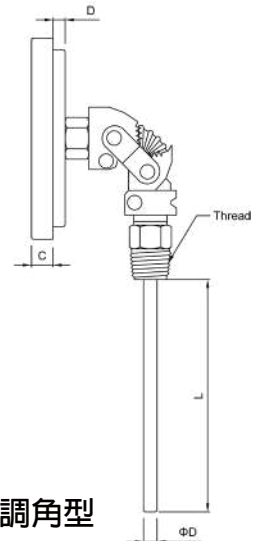

DT 背接型

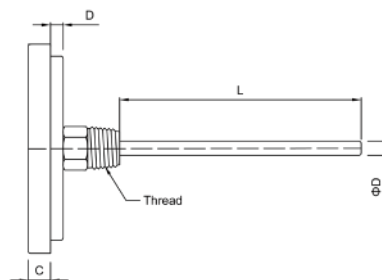

## 如何選型

DTG-D 系列 數位溫度計 (泛用型)									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
DT	安裝型式	DT	背接式	DI	直立式	DA	可調角式	-	-
4	面徑	3	3"	4	4"	-	-	-	-
4	螺紋尺寸	X	無	2	1/4"	3	3/8"	4	1/2"
N	螺紋規格	X	無	P	BSPT (PT)	N	NPT	F	PF
4	測棒長度	4	4	O	其他請指定	-	-	-	-
自訂	溫度範圍	-50°C~150°C							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告			/B	檢驗報告		
		/C	吊牌			/D	測棒外徑 9mm/12mm/15mm		
		/E	測棒不鏽鋼 316			/F	背殼不鏽鋼 316		
		/G	活動牙			/H	錶體塗佈 (Epoxy Coating)		
		/I	套管			/J	數值更新頻率 5 秒/次		
		/K	鏡面密封 O 環材質: 矽膠			-	-		

選型範例: DTG - DT - 4 - 4 - N - 4 - (0~100°C) - /B