
防爆圓盲型差壓開關

型號: DPS-2000X

簡介

DPS-2000X 是由高低壓口、磁簧指針結合微動開關製成，適用於控制系統。

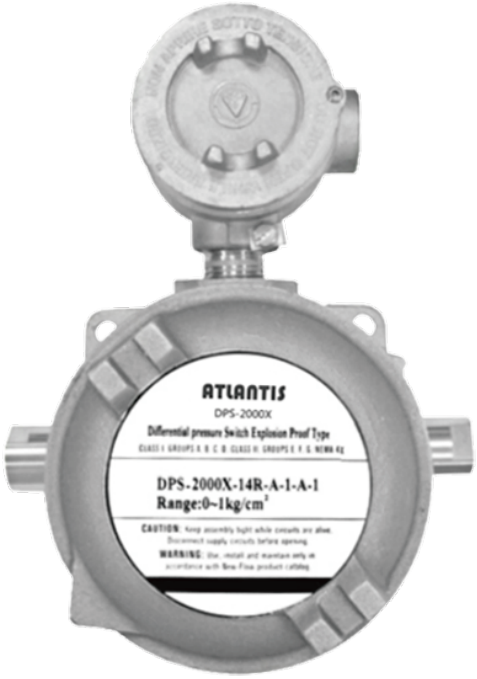

主要規格	其他規格
▼接續部 材質: 不鏽鋼 316 1/4" NPT 其他規格可訂製 **▼導管接續部** 1/2" NPT, 3/4" NPT 其他規格可訂製 **▼工作壓力** 200 kg/cm^2 (高低端須同時加壓) **▼可調範圍** 請參考可調範圍表 **▼溫度範圍** -25 ~ 100℃	**▼外殼材質** 壓鑄鋁合金 **▼開關型式** SPDT*1 可調警示接點 **▼遲滯** ±10%F.S. (靜區) **▼負載** 5A/125VAC 5A/250VAC 2A/30VDC **▼精度** ±2%F.S. **▼防爆等級** Class I, groups B, C, D; Class II, groups E, F, G; NEMA 4X

可調範圍表


代碼	可調範圍	
	psi	Kg/cm^2
9P	0～9	0～0.6
11P	0～11	0～0.75
14P	0~14	0～1
30P	0~30	0～2
40P	0~40	0～2.5
60P	0~60	0～4
100P	0~100	0～7
140P	0~140	0～10
200P	0～200	0～14

因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)

特色

- 提供 OEM 服務
- 活塞式差壓開關

尺寸圖

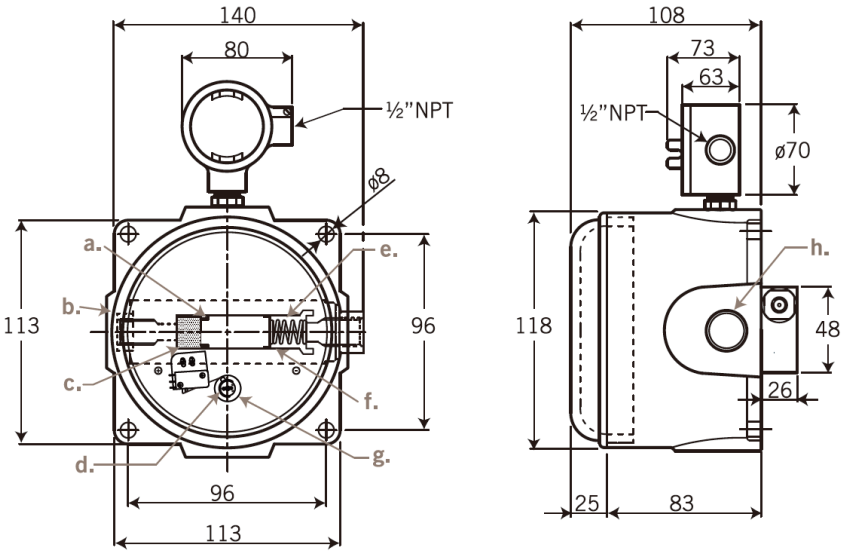

代碼	名稱
a.	鐵氟龍密封
b.	標準外殼
c.	活塞磁鐵
d.	可旋磁鐵
e.	彈簧範圍
f.	活塞
g.	設定凸輪
h.	出線端

單位：mm

如何選型

DPS-2000X　防爆圓盲型差壓開關

標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
2N	接續部	2N	1/4″ NPT	O	其他	–	–	–	–
4N	導管接續部	4N	1/2″ NPT	6N	3/4″ NPT	O	其他	–	–
自訂	可調範圍	請參考可調範圍表並選擇相應代碼							
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: DPS-2000X - 2N - 4N - (140P) - /B