主要規格	其他規格
▼接續部 材質: 不鏽鋼 316+鈦 螺紋尺寸: 1/2”, 1/4”, M20*P1.5 螺紋規格: NPT, PT, BSP ▼導管尺寸 1/2” NPT, 3/4” NPT, M20*P1.5 ▼可調範圍 400 ~ 10000 mmH_2O 請參考可調及靜區範圍表 ▼靜區 30 ~ 200 mmH_2O 請參考可調及靜區範圍表 ▼溫度範圍 -30 ~ 205℃ ▼防護等級 IP68	▼外殼材質 壓鑄鋁合金 / 不鏽鋼 316 ▼量測元件 焊接式膜片 ▼開關型式 SPDT*1 / SPDT*2 ▼最大耐壓 750 psi ▼防爆等級 Class I, groups A, B, C, D; Class II, groups E, F, G; Calss III; NEMA 4X

防爆圓盲型差壓開關

型號: DPS-2200X

簡介

DPS-2200X 防爆差壓開關，適用於控制系統，多種壓力範圍供選擇，操作簡單，無需特別工具。



因應客製化形式多變，照片僅供參考，實際外型請與業務確認。
(本型錄文句規格若有更動，以最新版本為準)


特色

- 提供 OEM 服務
- 操作簡單，無須特別工具
- 多種接續部規格可選

可調及靜區範圍表

可調範圍	靜區	最大耐壓
400～1900 mmH_2O	30~80 mmH_2O	750 psi
1000～10000 mmH_2O	70~200 mmH_2O	

尺寸圖

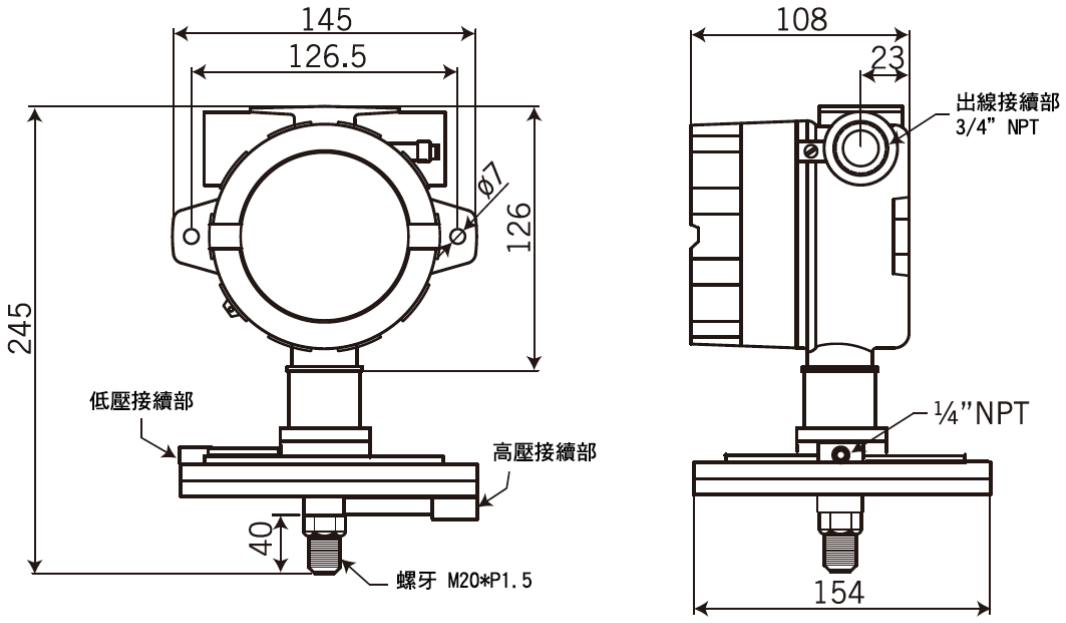

注意：此圖專指防爆A型(僅外殼經認可)，B型及C型可訂製

單位：mm

如何選型

DPS-2200X 防爆圓盲型差壓開關									
標準	選型規格	Code	項目	Code	項目	Code	項目	Code	項目
4	螺紋尺寸	4	1/2″	2	1/4″	M20	M20*P1.5	–	–
N	螺紋規格	N	NPT	P	PT	F	BSP	–	–
4N	導管尺寸	4N	1/2″ NPT	6N	3/4″ NPT	M20	M20*P1.5	–	–
2	可調範圍	1	400～1900	2	1000～10000	–	–	–	–
S1	開關類型	S1	SPDT*1	S2	SPDT*2	–	–	–	–
/B	其他需求	/A	第三方公證報告						
		/B	出廠報告						
		/C	吊牌						

選型範例: DPS-2200X - 4 - N - 4N - 2 - S1 - /B